

Web ■ Administrator

WebAdministrator CMS

Instrukcja Administratorska

wersja 6.0



SPIS TREŚCI

1. Dziennik zdarzeń	2
1. AccessLog	2
2. ErrorLog	3
3. Błędy http	3
4. Błędy formularzy.....	4
5. Statystyka pracy w systemie	4
2. Pluginy.....	6
1. Dodaj moduł	6
2. Moduły.....	7
3. Narzędzia	9
1. Aliasy	9
2. Anonimizacja danych	10
3. Dostęp na kody dostępowe	11
4. Kopia zapasowa	13
5. Optymalizacja tabel	14
6. Reperacja tabel	14
7. Zaplanowane zadania	14
8. Diagnostyka	15
4. Szablony i Języki	15
1. Szablony dynamiczne.....	15
2. Szablony statyczne.....	25
3. Języki.....	26
4. Pliki serwisu	27
5. Słowniki.....	29
6. Zmienne	30
7. Import/eksport szablonów	31
5. Multiserwis	32
1. Strony www	32
2. Domyślne	36

1. Dziennik zdarzeń

1. AccessLog

Informacja o tym kto, kiedy oraz z jakiego IP logował się do WebAdministrator CMS. Można również prześledzić z jakich modułów korzystał redaktor oraz jakie podejmował akcje. Informacje prezentowane są w tabeli.

Wyszukiwanie

Status

Zwykłe

Użytkownik

Wybierz

Strona WWW

Wybierz

Moduł

Wybierz

Akcja:

Wybierz

Okres od

17-08-2023

do

24-08-2023

POKAŻ

1

2

3

4

5

...

210!

>

>>

AccessLog

Data	Użytkownik	źródło	Nazwa serwisu	IP
24.08.2023 14:57 34s	jskinternet	Dziennik Zdarzeń / Lista Error Logi	Health Project Management	 10.1.1.24
24.08.2023 14:56 21s	jskinternet	Dziennik Zdarzeń / Lista AccessLogi	Health Project Management	 10.1.1.24
24.08.2023 14:44 30s	jskinternet	Strony / Lista stron/linków	Health Project Management	 10.1.1.24

Tabela zawiera kolumny:

- ➡ **Data** - data i godzina wykonania akcji
- ➡ **Użytkownik** - login redaktora
- ➡ **Źródło** - informacja o akcji wykonanej w module
- ➡ **Nazwa serwisu** – redaktor zalogowany do serwisu www
- ➡ **IP** - numer IP redaktora, kliknięcie IP otwiera serwis z informacją szczegółową.

Do filtrowania danych służy wyszukiwarka. Zaznaczenie odpowiednich pól i kliknięcie **Pokaż** spowoduje wyświetlenie wyników. Kliknięcie **Kasuj** spowoduje usunięcie rekordów z zakresu określonego w wyszukiwarce.

2. ErrorLog

Historia błędów i problemów ze stroną raportowanych przez system. Możliwe akcje to eksport do zewnętrznego pliku tekstowego **EKSPORT** oraz **KASUJ** – skasowanie wszystkich.

ErrorLog

KASUJ EKSPORT	
Data	Błąd
Brak danych	

3. Błędy http

Rejestr wywołań stron z kodem 404.

Wyszukiwanie					1
Strona WWW Wybierz					2
Okres od 17-08-2023 do 24-08-2023					3
POKAZ					4
Błędy HTTP					5
					...
					89
Data	Nazwa serwisu	Błąd HTTP	Link	IP	>
23.08.2023 21:49 32s	Health Project Management	404	/hpm/konferencje/relacje-z-konferencji-i-pr/11446	66.249.74.3	>>
21.08.2023 15:50 52s	Health Project Management	404	/hpm/informacje-prasowe/13337>Lorem-ipsum-dolor-sit-amet-consectetur-adipiscing-elit.html	10.1.1.2	
21.08.2023 15:50 34s	Health Project Management	404	/hpm/informacje-prasowe/13337>Lorem-ipsum-dolor-sit-amet-consectetur-adipiscing-elit.html	10.1.1.21	
21.08.2023 11:58 44s	Health Project Management	404	/hpm/url-mapa	85.208.96.202	
21.08.2023 09:44 56s	Health Project Management	404	/hpm/konferencje/relacje-z-konferencji/11414,Reumatologia-2015.pdf	66.249.70.8	

Tabela zawiera kolumny:

- ➡ **Data** - data i godzina wykonania akcji
- ➡ **Nazwa serwisu** - lokalizacja błędu

- ➡ **Błąd http** – kod błędu
- ➡ **Link** – wywołany adres
- ➡ **IP** - numer IP internauty, kliknięcie IP otwiera serwis z informacją szczegółową.

4. Błędy formularzy

Rejestr błędnych i niepoprawnych wpisów w pola formularza

Wyszukiwanie

Moduł

Wybierz

Strona WWW

Wybierz

Okres

od

17-08-2023

do

24-08-2023

POKAZ

Błędy formularzy

Data	Moduł	Pole	Treść	Nazwa serwisu	IP
Brak danych					

Tabela zawiera kolumny:

- ➡ **Data** - data i godzina wykonania akcji
- ➡ **Moduł** - lokalizacja błędu
- ➡ **Pole** – pole w jakim wystąpił błąd
- ➡ **Treść** – treść błędnego wpisu
- ➡ **Nazwa serwisu** – serwis w którym wystąpił błąd
- ➡ **IP** - numer IP internauty, który wywołał błąd

5. Statystyka pracy w systemie

Wykres przedstawiający statystykę pracy redaktorów w systemie. Wyszukiwarka umożliwia porównywanie pracy redaktorów, określenia przedziału czasu, modułu, typu wykresu oraz


zebrania danych z kilku serwisów jednocześnie. Domyślnie wykres pokazuje statystykę dla 10 najbardziej aktywnych redaktorów w bieżącym miesiącu.

Wyszukiwanie

Użytkownik	Wybierz ▼	porównaj z
	Wybierz ▼	
Strony WWW	Wybierz graf en GRAFIKUS Audi-Używ Auto-Stop Kursy	
Moduł	Wybierz ▼	Akcja: Wybierz ▼
Okres	od 01-08-2023 do 24-08-2023	
Wykres	Słupkowy ▼	

POKAZ EKSPORT XLS

Statystyka pracy w serwisie

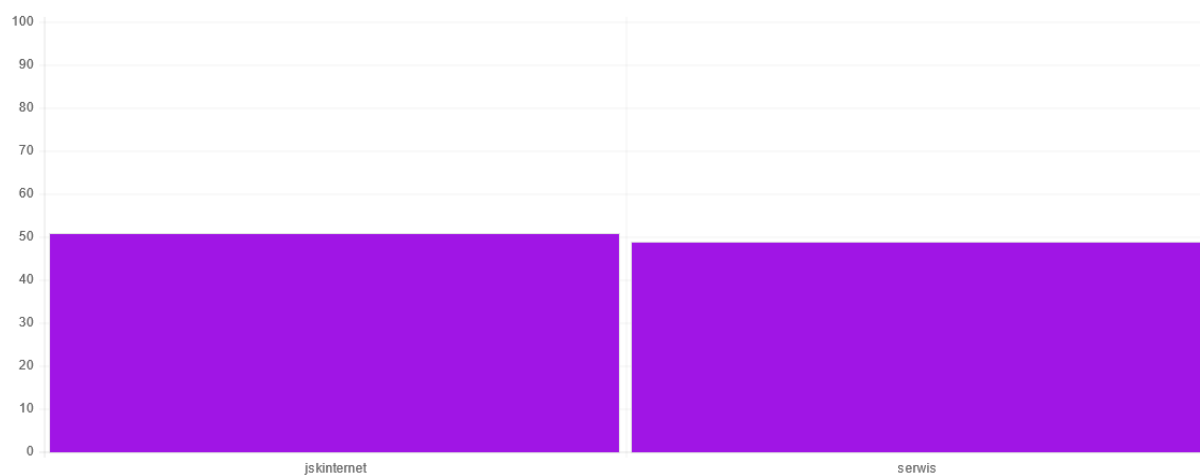

2. Pluginy

Centrum zarządzania modułami w systemie administracyjnym. Nie zaleca się modyfikowania jego właściwości. Dodane moduły widoczne są po lewej stronie systemu administracyjnego w zależności od ustawień konta redaktora.

1. Dodaj moduł

Dodaj Moduł

Nazwa *

Język (pl)

Język (en)

Plik *

Dostęp *

brak dostępu

POWRÓT

DODAJ

Dostępne pola:

- **Nazwa** - nazwa modułu, w danej wersji językowej.
- **Plik** - nazwa pliku umieszczonego wcześniej w strukturze katalogów systemu.
- **Dostęp** - określamy poziom dostępu tzn. czy moduł będzie dostępny dla redaktora w zależności od rodzaju konta. Do wyboru mamy trzy opcje: Redaktor, Redaktor Naczelny oraz Administrator. Jeśli wybierzemy Redaktora to moduł oprócz Redaktora będzie widoczny także dla Redaktora Naczelnego oraz Administratora, ale jeśli wybierzemy Redaktora Naczelnego lub Administratora to już moduł będzie nie widoczny dla Redaktora. Jest to struktura hierarchiczna, gdzie Administrator ma największe prawa, a zwykły Redaktor najmniejsze.

2. Moduły

Lista dostępnych modułów oraz poziom dostępu do nich.

Moduły

 DODAJ MODUŁ  AKTUALIZUJ		
Nazwa	Dostęp	Akcja
 1 Strony	Redaktor	 EDYTUJ  KASUJ
 2 Bazy i Formularze	Redaktor	 EDYTUJ  KASUJ
 3 Centrum Użytkownika	Redaktor	 EDYTUJ  KASUJ
 4 Centrum Mailingowe	Redaktor	 EDYTUJ  KASUJ
 5 Banery	Redaktor	 EDYTUJ  KASUJ
 6 Ankiety	Redaktor	 EDYTUJ  KASUJ
 10 Mapy	Redaktor	 EDYTUJ  KASUJ
 11 Pliki	Redaktor	 EDYTUJ  KASUJ
 15 Statystyki	Redaktor	 EDYTUJ  KASUJ
 16 Ustawienia użytkownika	Redaktor	 EDYTUJ  KASUJ

Admin menu

 1 Dziennik Zdarzeń	Redaktor naczelny	 EDYTUJ  KASUJ
 2 Szablony	Redaktor naczelny	 EDYTUJ  KASUJ
 3 Użytkownicy	Redaktor naczelny	 EDYTUJ  KASUJ
 4 Multiserwis	Administrator	 EDYTUJ  KASUJ
 5 Pluginy	Administrator	 EDYTUJ  KASUJ
 6 Narzędzia	Administrator	 EDYTUJ  KASUJ



Lista przedstawia:

- **Nazwa** - nazwa modułu w systemie
- **Dostęp** - jaki rodzaj konta użytkownika ma dostęp do modułu
- **EDYTUJ** - edycja modułu
- **KASUJ** - kasowanie modułu z systemu (plik modułu zostaje na serwerze)

Opcja **Aktualizuj** umożliwia zaktualizowanie ustawień wszystkich domyślnych ustawień modułów. **Kolejność** występowania modułów w systemie może zostać określona.

3. Narzędzia

1. Aliasy

Aliasy to adresy internetowe, które mają na celu uproszczenie linków do ciekawych miejsc na stronie. Wpisanie aliasu w polu adresu przeglądarki np.: www.twojastrona.pl/straze spowoduje przekierowanie (kod 301) na adres np.

www.twojastrona.pl/pl/aktualnosci/34,Straze_Gminne_Miejskie.html.

Aliasy są przydatne, kiedy chcemy skrócić i uprościć adres do którego często odsyłamy.

Aliasy

+ DODAJ			
Domena/Alias	Data dodania	Kliknięcia	Akcja
Domena: auto-stop.pl			
kontakt https://auto-stop.pl/kontakt ▶ /portal/as/562/4120/Dane_kontaktowe.html	25.06.2012	92	EDYTUJ KASUJ
prawo_jazdy_A https://auto-stop.pl/prawo_jazdy_A ▶ /portal/as/593/Prawo_jazdy_kat_A.html	05.07.2012	0	EDYTUJ KASUJ
prawo_jazdy_B https://auto-stop.pl/prawo_jazdy_B ▶ /portal/as/602/Prawo_jazdy_kat_B.html	05.07.2012	8	EDYTUJ KASUJ
prawo_jazdy_BE https://auto-stop.pl/prawo_jazdy_BE ▶ /portal/as/631/Prawo_jazdy_kat_BE.html	05.07.2012	0	EDYTUJ KASUJ
prawo_jazdy_C https://auto-stop.pl/prawo_jazdy_C ▶ /portal/as/639/Prawo_jazdy_kat_C.html	05.07.2012	1	EDYTUJ KASUJ
prawo_jazdy_CE https://auto-stop.pl/prawo_jazdy_CE ▶ /portal/as/640/Prawo_jazdy_kat_CE.html	05.07.2012	0	EDYTUJ KASUJ
prawo_jazdy_D https://auto-stop.pl/prawo_jazdy_D ▶ /portal/as/641/Prawo_jazdy_kat_D.html	05.07.2012	0	EDYTUJ KASUJ
referencje https://auto-stop.pl/referencje ▶ /portal/as/591/4750/Referencje.html	21.02.2013	2	EDYTUJ KASUJ

Lista zawiera:

- ➡ **Domena/Alias** - nazwa aliasu
- ➡ **Kliknięcia** - statystyka przekierowań aliasu

- ➡ **Data dodania** - data utworzenia aliasu
- ➡ **EDYTUJ** - edycja aliasu
- ➡ **KASUJ** - kasowanie aliasu z systemu

Dodanie /edycja aliasu

Dodaj Alias

Domena *

Wybierz

Alias *

Link *

MENADŻER LINKÓW

POWRÓT

DODAJ

Klikamy **DODAJ** , formularz dodawania aliasu zawiera:

- ➡ **Domena** - wybór domeny dla której ma obowiązywać alias
- ➡ **Alias** - nawa aliasu wpisujemy np. staze
- ➡ **Link** - adres na który będzie przekierowywał alias np.:

[/pl/aktualnosci/34,Straze_Gminne_Miejskie.html](#).

2. Anonimizacja danych

System WebAdministrator CMS jest przygotowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz został przystosowany do art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Narzędzie umożliwia usunięcie danych osobowych z różnych modułów i zastąpienie ich dowolnym ciągiem znaków.

Narzędzie służy do generowania kodów dostępowych do treści stron, które mogą być następnie wykorzystane w modułach systemu.

Kody testowe jednorazowe KODY(50) EDYTUJ KASUJ

- ➔ **Nazwa grupy kodów**
- ➔ **Typ kodu** – jednorazowy lub czasowy. Jednorazowy ważny jest na sesje przeglądarkową, natomiast czasowy może mieć termin ważności określony w godzinach, dniach. Maksymalny okres ważności kodu to 1 miesiąc.
- ➔  - grupa kodów aktywna lub  nieaktywna
- ➔ **EDYTUJ** - edycja grupy
- ➔ **KASUJ** - kasowanie grupy

Po kliknięciu na opcję **Kody** otrzymamy listę wygenerowanych kodów:

POWRÓT Kody + IMPORT EKSPORT			
Nazwa	Data dodania	Data wykorzystania	Użytkownik
0dXSjN	2019-12-19 13:27:37	-	Użytkownik bez profilu
4NUwlv	2019-12-19 13:27:37	-	Użytkownik bez profilu
4rCuTv	2019-12-19 13:27:37	-	Użytkownik bez profilu
Kc3lnd	2019-12-19 13:27:37	-	Użytkownik bez profilu
JAXVTQ	2019-12-19 13:27:37	-	Użytkownik bez profilu

Lista zawiera:

- **Kod** - unikalny kod
- **Data dodania**
- **Data wykorzystania** – data wykorzystania kodu przez użytkownika na stronie
- **Użytkownik** – numer ip użytkownika który wykorzystał kod

1.1. Generowanie kodów

Opcja **Generuj** pozwala generować kody w grupie. Nie ma ograniczeń ilościowych

Generuj	
Liczba	50
Liczba znaków	4
Budowa kodu	☒ cyfry 0-9 ☒ małe litery ☒ duże litery
POWRÓT GENERUJ	

Dostępne pola:

- **Ilość** - ile kodów ma być wygenerowanych
- **Ilość znaków** - z ilu znaków ma składać się kod dostępowy
- **Budowa kodu** - jakie znaki mają pojawić się w kodzie

1.2. Eksport kodów

Opcja **Eksport** pozwala na zapisanie grupę kodów do pliku w formacie CSV.

1.3. Import kodów

Opcja Import pozwala na zaimportowanie kodów do grupy. Plik importowy musi być w formacie CSV. Jeśli w pliku jest kod, który już istnieje w grupie program go nie pominie.

4. Kopia zapasowa

Funkcja wykonywania kopii zapasowej bazy danych. Kopia zapisuje się po wskazaniu katalogu docelowego. Funkcja może mieć charakter wspomagający administratora, gdzie kopia bazy danych nie jest wykonywana automatycznie.

Uwaga: Pliki z uploadu (załączniki) nie są zapisywane. Należy je pobrać bezpośrednio z serwera np. łącząc się przez ftp.

Kopia zapasowa	
Rozmiar bazy danych ze statystykami	449.13 MB
Rozmiar bazy danych bez statystyk	445.73 MB
Zakres	☐ struktura bazy danych ☒ struktura bazy danych i dane
Strony WWW	☐ JSK Internet ☐ Powiatowy Urząd Pracy DEMO
Kopia zapasowa	☐ AccessLog ☐ Autokomis ☐ Bazy i Formularze ☐ Szkolenia ☐ CMS ☐ Forum ☐ Mapy ☐ Centrum Użytkownika ☐ Statystyki

ZAPISZ

5. Optymalizacja tabel

Spełnia rolę optymalizacyjną.

Uwaga: Optymalizację całej bazy powinno się przeprowadzać raz na miesiąc.

Tablice działły, menu, stat, załączniki powinno się poddawać optymalizacji raz na tydzień.

6. Reperacja tabel

Spełnia rolę naprawczą.

W razie wystąpienia błędów w systemie (niespodziewane komunikaty, które wcześniej nie występowały), należy przeprowadzić naprawę tabel.

7. Zaplanowane zadania

Lista prezentuje ostatnie 90 wpisów automatycznych zadań, które wykonuje aplikacja w celu utrzymania poprawności funkcjonowania: czyszczenie danych tymczasowych, przeliczanie statystyk. W skład zadań wchodzi także różne czynności, które zostały zlecone aplikacji np. wysyłanie newslettera lub wygenerowanie plików RSS. Informacja o niepowodzeniu

zleconego zadania jest zdarzeniem nieporządnym, które należy od razu zgłosić do administratora platformy.

Zaplanowane zadania

Data rozpoczęcia - Data zakończenia	Czas wykonania	Akcja
05.05.2023 12:00:52 - 05.05.2023 12:00:54	Operacja została wykonana 2 s	 POKAŻ
12.11.2021 11:07:35 - -	Przerwane -	
12.11.2021 11:06:05 - -	Przerwane -	
12.11.2021 11:06:02 - -	Przerwane -	

Kliknięcie w **Pokaż** wyświetli jakie zadania wykonał automatyczny skrypt.

8. Diagnostyka

Samo-diagnostyka systemu pozwalająca ocenić:

- Instalacje wymaganych modułów PHP
- Prawa zapisu do katalogów
- Połączenie z bazą danych

4. Szablony i Języki

Konfiguracja szablonów serwisu, języków, słowników, zmiennych serwisów WWW.

System szablonów zbudowany jest wg projektu DWOO. System szablonów daje ogromne możliwości: funkcje warunkowe, iteracje, funkcje pomocnicze, dołączanie templatów, funkcje czasu i inne.

1. Szablony dynamiczne

Zarządzanie szablonami - wyglądem wizualnym elementów serwisu internetowego. Możemy edytować istniejące szablony, dodawać nowe oraz usuwać niepotrzebne.

Dostępne szablony podzielone są na grupy w zależności od modułów zainstalowanych w systemie.

Dla szablonów ogólnych jest następujący podział:

Ogólne

- ➡ Strona główna
- ➡ Podstrony
- ➡ Menu
- ➡ Intro
- ➡ Edytor

Dla modułu Strony istnieje następujący podział:

Strony

- ➡ Zajawki
- ➡ Strony
- ➡ Załączniki i galerie
- ➡ Galerie
- ➡ Odtwarzacze
- ➡ Bloki
- ➡ Samodzielne strony
- ➡ XML

Uwaga! Lista może być dłuższa i zależy od modułów zainstalowanych w systemie. Oddzielne szablony posiadają moduły.

1.1. Dodawanie nowych szablonów

Aby dodać nowy szablon, klikamy **DODAJ SZABLON**. Wyświetlone zostanie formularz **Dodaj szablon**. Po wypełnieniu wszystkich pól, klikamy **Zapisz**.

Możemy również skorzystać z **DUPLIKUJ**, aby utworzyć kopię szablonu, a następnie możemy poddać go modyfikacji. W szablonach Podstron opcja **KONFIGURATOR BLOKÓW** służy do uruchomienia menadżera blokowego.

Podstrony

				DODAJ GRUPĘ EKSPORTUJ GRUPĘ	
Systemowe - HTML DODAJ SZABLON EDYTUJ KASUJ					
☐	☐	Funkcyjny	2021-09-13 12:51:48	300	KONFIGURATOR BLOKÓW DUPLIKUJ EDYTUJ KASUJ
☐	☐	Podstrony	2022-11-17 13:10:06	200	KONFIGURATOR BLOKÓW DUPLIKUJ EDYTUJ KASUJ
☐	☐	Strona główna	2023-04-25 12:04:41	100	KONFIGURATOR BLOKÓW DUPLIKUJ EDYTUJ KASUJ
Systemowe - WAI DODAJ SZABLON EDYTUJ KASUJ					
☐	☐	Podstrony	2020-05-15 18:39:11	202	KONFIGURATOR BLOKÓW DUPLIKUJ EDYTUJ KASUJ
☐	☐	Strona główna	2020-05-15 18:39:11	102	KONFIGURATOR BLOKÓW DUPLIKUJ EDYTUJ KASUJ
Szablon podstrony DODAJ SZABLON EDYTUJ KASUJ					
☐	☐	sekcje	2019-12-19 13:33:19	3	KONFIGURATOR BLOKÓW DUPLIKUJ EDYTUJ KASUJ

DOMYŚLNE

KOPIUJ

ZASTĄP

EKSPORT

Formularz dodawania szablonów oprócz pola kodu szablonu, zawiera:

- ☒ **Nazwa** - nazwę szablonu wyświetlającą się na listach wyboru w modułach
- ☒ **Identyfikator** – numer, który możliwa późniejszą identyfikację i hurtową aktualizację.
- ☒ **Grupa** - przypisanie szablonu do odpowiedniej grupy (wcześniej utworzonej)
- ☒ **Szablon** - język szablonów umożliwia wykonywanie operacji na zmiennych. Oprócz tego w zależności od modułu możliwe jest korzystanie z funkcji dedykowanych.

1.2. Język szablonów

Szablony zbudowane są w oparciu o projekt DWOO i wykorzystuje jego składnię.

W każdym szablonie możemy wykonać funkcję `{dump}`. Wyświetla ona wszystkie zmienne i tablice przypisane do szablonu.

Wywołanie zmiennej dokonuje się zapis `{$zmienna}`. Wyświetlenie tablicy zazwyczaj odbywa się przez funkcję `{loop $zmienna_arr} {/loop}`. Możliwe są funkcje warunkowe `{if}`, `{elseif}`, `{else}`

Dodatkową funkcją zbudowaną na potrzeby systemu jest :

```
{CmsDate "format-daty" $zmienna_date}
```

wyświetlająca daty wg zadanego formatu. Możliwe formaty dat:

Opis:

- d - dzień miesiąca w zapisie dwucyfrowym np. 03, 10, 31
- j - dzień miesiąca bez zer np. 1, 3, 10, 31
- D - zapis słowny dnia tygodnia w skróconej formie np. Pn, Wt
- l - zapis słowny dnia tygodnia np. poniedziałek
- f - zapis słowny miesiąca bez odmiany np. styczeń, luty
- F - zapis słowny miesiąca w odmianie np. stycznia, lutego
- m - miesiąc w zapisie dwucyfrowym np. 01, 05, 12
- n - miesiąc bez zer np. 1, 5, 12
- Y - rok w zapisie czterocyfrowym np. 1999, 2009
- y - rok w zapisie dwucyfrowym np. 99, 09
- H - godzina
- i - minuta
- U - czas unixowy
- T - opis tekstowy pola w zależności od typu daty np. "Data modyfikacji: ", "Data publikacji: "
- w polach można używać także spacji, kropki ".", przecinka ",", myślnika "-" oraz dwukropka ":"

Sierotki:

```
{ $name|replace:array(" w "," z "," o "," i "," a "," u "):array(" w&nbsp;"," z&nbsp;"," o&nbsp;"," i&nbsp;"," a&nbsp;"," u&nbsp;") }
```

String na array:

```
{arraykeys $fields.19.value dane "<br/>" ":" "<br/><br/><br/>" }
```

Zmienne globalne

```
{ $.website.name }
```

```
{ $.website.owner }
```

```
{ $.user. }
```

jak zalogowany

```
'id' => $this->id,
```

```
'name' => $this->imie,
```

```
'surname' => $this->nazwisko,  
'email' => $this->login,  
'status' => $this->status,  
'username' => $this->username,  
'workplace' => $this->firma,  
'group' => $this->grupa,  
'logged' => true,  
'newsletter' =>  
    agree =>  
    date =>
```

jak nie zalogowany

```
'id' => "",  
'username' => "",  
'group' => "",  
'logged' => false
```



Mazowiecki
Urząd Wojewódzki w Warszawie

Strona główna / Aktualności / Aktualności

Szablon podstron

- Aktualności
- Kalendarium wydarzeń
- Inne wiadomości
- Rozmiar czcionki

RAZEM BEZPIECZNIEJ

WSPÓŁPRACA z SAMORZĄDEM

USŁUGI ON-LINE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza, formularze
[wejdź](#)

Szablon zajawek

raport dla mieszkańców Mazowsza 06.09.2011
Rząd blisko społeczeństwa, nowoczesna infrastruktura, bezpieczne województwo i sprawne państwo – obszerny raport ze swojej niemal 4-letniej działalności przedstawił Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.
[więcej](#)

Dubieusz ZHP i otwarcie centrum wolontariatu 05.09.2011
100 – lecie harcerstwa polskiego na Północnym Mazowszu uczczono w Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Zainaugurowano również działalność Ciechanowskiego Centrum Wolontariatu, utworzonego przy Banku Żywności. W uroczystościach uczestniczył wojewoda Jacek Kozłowski.
[więcej](#)

Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2011
Głównym gościem podczas uroczystości rozpoczęcia roku podstawowa im. Stanisława Staszica w miejscowości Łęka. Powitali rok uczniowie szkoły im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie. W uroczystościach wziął udział wojewoda Jacek Kozłowski.
[więcej](#)

Rok szkolny 2011/2012: sześciolatki w „Radosnej szkole” 31.08.2011
W tym roku w województwie mazowieckim do szkoły pójdzie 30% sześciolatek - dwa razy więcej, niż w roku ubiegłym. Lata 2009 – 2011 to okres, w którym rodzice decydują o rozpoczęciu nauki w pierwszej klasie przez swoje sześciolatnie dzieci.
[więcej](#)

8 ha w Modlinie dla Nowego Dworu Mazowieckiego 30.08.2011
Agencja Mienia Wojskowego może przekazać niemal 8 ha powierzchni znajdującej się na terenie Twierdzy Modlin na rzecz gminy Nowy Dwór Mazowiecki. Zgodę na darowiznę podpisał wojewoda Jacek Kozłowski. Akt notarialny powinien być podpisany do 31 grudnia 2011 r.
[więcej](#)

Kalendarium
wrzesień, 2011
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Newsletter ? +

PROGRAMY PRZECIWPOWODZIOWE

NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH

MAPA WOJEWÓDZTWA
dane powiatów, gmin oraz placówek pomocy społecznej
[wejdź](#)

Moje strony ? +
[Dodaj stronę jako ulubioną](#)

• Patronaty • Podziękowania • E-learning • ZPORR • Redakcja • Pomoc

Mazowiecki
Urząd Wojewódzki w Warszawie

wpisz szukaną frazę

Menu

- Aktualności
- Komunikaty
- Inne wiadomości
- Kalendarium wydarzeń

Strona główna / Aktualności / Aktualności /

Aktualności

26.07.2011

Sprawdź, gdzie wiszą nielegalne reklamy

Do 18.06 reklamodawcy i właściele nośników mieli czas na usunięcie reklam wielkoformatowych zasłaniających okna mieszkań. Wykaz nielegalnie wiszących reklam jest dostępny w załączniku.

Więcej informacji znajdują się w tekście ["Reklamy zasłaniające okna w mieszkaniach"](#).

Załączniki do strony

Wykaz reklam 22.08.2011
24.3 KB
Data publikacji: 24.08.2011 12:12
Data modyfikacji: 24.08.2011 12:13

SHARE

Autor: Michał Dec, 26.07.2011, Liczba wejść: 119, Rejestr zmian

ZGŁOŚ BŁĄD ZADAJ PYTANIE

Komentarz

Brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZ

Kalendarium

wrzesień, 2011

Po	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Nd
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Szablon strony

PROGRAMY PRZECIWPOWODZIOWE

NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH

MAPA WOJEWÓDZTWA

Moje strony

Dodaj stronę jako ulubioną

Patronaty Podziękowania E-learning ZPORR Redakcja Pomoc

☒ **Strona główna**

Wyświetlanie strony w wersji standardowej, tekstowej, mobilnej lub responsywnej.
Budowa przewiduje określenie ogólnych szablonów strony.

☒ **Podstrony**

Wyświetlanie widoku strony głównej i podstron. Dostępny jest również Edytor blokowy.

☒ **Menu**

Menu jest najczęściej przedstawione w strukturze drzewiastej opartej na elementach `<ul>` `<li>`. Tryb działania określa się w **Strony / Konfiguracja / Menadżer menu**

☒ **Style CSS**

Style CSS określają wszystkie elementy wizualne strony, takie jak układ, rodzaj czcionek, wielkość czcionek, tła, kolory.

Moduł Strony

☒ **Zajawki**

Wyświetlanie listy zajawek stron i linków na podstronach serwisu.

☒ **Strony**

Wyświetlanie stron i załączników wstawionych automatycznie. Określa układ treści, ułożenie poszczególnych elementów oraz komentarzy, ikonki funkcyjnych np. drukowanie, polecanie, generowanie PDF.

☒ **Załączniki**

Wyświetlanie listy załączników podpiętych pod stronę za pomocą konfiguratora elementów

☒ **Galerie**

Wyświetlanie galerii zdjęciowej podpiętych po stronę za pomocą konfiguratora elementów

☒ **Odtwarzacze**

Wyświetlanie odtwarzaczy video oraz audio

☒ **Bloki**

Wyświetlanie bloków na stronie głównej serwisu oraz podstronach. Ułożenie ich jest określone w szablonie strony głównej oraz podstron

☒ **Samodzielne strony**

Wyświetlanie tekstów i powiązanych z nimi załączników podpinanych najczęściej do bloków lub stanowiących testy funkcjonalne.

☒ **XML**

Struktura pliku xml generowanego dla danej kategorii. Format spełnia założenia odczytu maszynowego

1.3. Ustawianie domyślnych szablonów

Ustawianie domyślnego szablonu dokonujemy poprzez zaznaczenie ☐ przy wybranym szablonie i skorzystanie z **DOMYŚNE** . Dany szablon będzie domyślny np. przy dodawaniu nowej strony będzie już wybrany.

1.4. Zastępowanie szablonów

Możliwe jest zastąpienie szablonu o tym samym numerze identyfikacyjnym w innych serwisach, poprzez zaznaczenie ☐ przy wybranym szablonie i skorzystanie

z opcji **ZASTĄP** .

1.5. Kopiowanie szablonów do innego serwisu

Aby skopiować szablon do innych serwisów zaznaczymy ☐ przy wybranym szablonie i

klikamy na przycisk **KOPIUJ** .

1.6. Eksport szablonów do plików XML

Aby wyeksportować szablony, zaznaczmy pola  przy wybranych szablonach i klikamy

Eksport . Szablony można zaimportować np. w innym serwisie w module Szablony i Języki / [Import / eksport szablonów](#)

1.7. Kasowanie szablonów

Aby skasować szablon, klikamy  **KASUJ**. Po potwierdzeniu, szablon zostanie usunięty.

2. Szablony statyczne

Szablony statyczne to grupa szablonów spełniających funkcje specjalne. Grupa ogólna szablonów określa np. mapę serwisu, rejestrację, formularze, wyszukiwarkę itd. Tu generujemy także szablony dla modułów. Domyślny szablon ogólny wybieramy w module **Strony / Konfiguracja / Szablon serwisu**.

Szablony statyczne

5.3 official	nowe	 27.10.2021, 10:36	 SZABLONY  EDYTUJ  KASUJ
Forum 5.3	-	 28.10.2021, 12:14	 SZABLONY  EDYTUJ  KASUJ
Płatności 5.3	ee	 21.03.2022, 11:56	 SZABLONY  EDYTUJ  KASUJ
5.4	-	 08.09.2022, 10:48	 SZABLONY  EDYTUJ  KASUJ
kursy5.4	-	 16.01.2023, 10:46	 SZABLONY  EDYTUJ  KASUJ

Lista przedstawia:

- ➡ **Nazwa** - nazwa grupy
- ➡ **Opis** - dodatkowy opis grupy
- ➡ **Data utworzenia** - data wygenerowania w systemie

-  - grupa szablonów jest dostępna dla innych serwisów www zainstalowanych w platformie
-  - grupa szablonów nie może być edytowana przez redaktorów naczelnych i redaktorów.
-  **EDYTUJ** - edycja ustawień grupy szablonów
-  **KASUJ** - kasowanie grupy szablonów (program wcześniej sprawdza czy grupa nie jest nigdzie podmontowana)

Klikając na **SZABLONY** uzyskujemy listę kilkudziesięciu szablonów. Dostępne są dwie opcje:

-  **EDYTUJ** – edycja treści szablonu
-  **PRZYWRÓC** – odzyskanie szablonu z szablonów źródłowych

3. Języki

Funkcja językowa pozwala wygenerować pliki językowe dla serwisu. Plik zawiera elementy tekstowe, które są wstawiane w szablony dynamiczne i stałe. Dzięki temu tworzone są także wersje językowe. Np. : wstawienie w szablon znacznika **{lang more}** wstawi na stronie słowo „więcej”. Domyślny plik serwisu wybieramy w module **Strony / Konfiguracja / Język serwisu**.

Języki

pl5.0	lang_pl_s.php		 EDYTUJ  KASUJ
pl5.1new	lang_pl_s.php	 	 EDYTUJ  KASUJ
autokomis5.1	lang_pl_autokomis.php		 EDYTUJ  KASUJ
kursy5.1	lang_pl_kursy.php		 EDYTUJ  KASUJ

Dodaj język

Źródło szablonów *

-- Wybierz --

GENERUJ

Lista przedstawia:

- **Nazwa** – nazwa pliku
- **Plik źródłowy** – plik źródłowy pliku językowego
-  - plik jest dostępny dla innych serwisów www zainstalowanych platformie
-  - plik nie może być edytowany przez redaktorów naczelnych.
-  **EDYTUJ** - edycja zawartości pliku językowego
-  **KASUJ** - kasowanie pliku językowego (program wcześniej sprawdza czy plik nie jest nigdzie podmontowany)

4. Pliki serwisu

Pliki serwisu to pliki budujące warstwę graficzno-skryptową serwisu www. Są wykorzystywane w szablonach dynamicznych oraz stałych.

Dodaj Plik


Nie wybrano plików.

Plik  Upuść pliki tutaj

Format : GIF, JPG, PNG, SWF (Flash), JS (JavaScript), XML, ICO, SVG, CSS
ZIP

Pliki

☐ animate.css	CSS	 PODGLĄD  KASUJ
☐ arrow.png	PNG 9:9	 PODGLĄD  KASUJ
☐ bg-1.jpg	JPG 1600:700	 PODGLĄD  KASUJ
☐ scrollSpy.js	JS (JavaScript)	 PODGLĄD  KASUJ
☐ svgxuse.js	JS (JavaScript)	 PODGLĄD  KASUJ
☐ webClass.js	JS (JavaScript)	 PODGLĄD  KASUJ



Pliki serwisu

1.1. Dodawanie plików serwisu

Aby dodać nowy plik klikamy **Przeglądaj...** w formularzu **DODAJ**, następnie zaznaczamy i otwieramy odpowiednie pliki (akceptowane są pliki formatu GIF, PNG, JPG, SWF (Flash), JS (JavaScript), XML, ICO, SVG, CSS.)

Uwaga! Możliwe jest również hurtowe dodanie wielu plików, w tym celu pliki należy spakować do archiwum ZIP i wgrać archiwum. Pliki rozpakują się na serwerze.

1.2. Kasowanie plików serwisu

Aby skasować plik, klikamy  **KASUJ**. Pojawi się komunikat: **Skasować rekord(y) ?**. Po potwierdzeniu plik(i) zostanie usunięty z serwera.

Możliwe jest też wyselekcjonowanie plików do skasowania poprzez zaznaczenie pola ☒ przy

wybranych plikach i skorzystanie z funkcji **Kasuj**  **KASUJ**.

Uwaga! Przy kasowaniu należy upewnić się czy plik nie jest nigdzie wykorzystywany w szablonach strony.

5. Słowniki

Służy do deklarowania list słownikowych np.: listy miast. Słowniki mogą być wykorzystywane przez różne moduły w celu tworzenia list wyboru: w atrybutach, w polach w Bazach danych.

Słowniki

+ DODAJ				
Abonamnety w bazykursow.pl			4	WARTOŚCI EDYTUJ KASUJ
Finansowanie			1	WARTOŚCI EDYTUJ KASUJ
Form kontaktu			3	WARTOŚCI EDYTUJ KASUJ
Forma prawna - firmy			10	WARTOŚCI EDYTUJ KASUJ
Formy aktywizacji - adresaci			4	WARTOŚCI EDYTUJ KASUJ
Formy aktywizacji - rodzaje			22	WARTOŚCI EDYTUJ KASUJ

Lista przedstawia:

- ➔ **Nazwa** - nazwa słownika
- ➔ **Ilość elementów** - ilość elementów, z których składa się słownik
- ➔ - słownik dostępny dla innych serwisów zainstalowanych platformie
- ➔ - słownik nie może być edytowany przez redaktorów naczelnych i redaktorów
- ➔ **WARTOŚCI** - wejście w tryb dodawania, usuwania, modyfikacji elementów słownika
- ➔ **EDYTUJ** - edycja ustawień słownika
- ➔ **KASUJ** - kasowanie słownika

6. Zmienne

Funkcja pozwala wygenerować zmienną, która może mieć charakter lokalny (tylko w danym serwisie) lub globalny w całej platformie (dla wszystkich serwisów w platformie). Zmienna lokalna ma wyższy priorytet. Zmienne mogą być następnie wykorzystane w szablonach dynamicznych. Zmienna może mieć jedną wartość lub może być tablicą (array). Wartością zmiennej może być dowolny ciąg znaków - maksymalnie 255.

Zmienne wykorzystujemy w szablonie przez zapis {lang nazwa_zmiennej}. Aby wykorzystać zmienną w szablonie należy wpisać całość znacznika zmiennej np. {lang telefon}

Zmienne

		
Zmienne globalne		
{lang autokomis.cena_do}	10.07.2017 14:34	 EDYTUJ  KASUJ
{lang autokomis.cena_od}	31.08.2016 18:28	 EDYTUJ  KASUJ
{lang autokomis.moc_do}	10.07.2017 14:34	 EDYTUJ  KASUJ
{lang autokomis.rok_od}	31.08.2016 18:28	 EDYTUJ  KASUJ
Zmienne lokalne		
{lang ab}	13.04.2023 12:32	 EDYTUJ  KASUJ
{lang profile_registration_quest}	03.08.2018 17:21	 EDYTUJ  KASUJ

Lista przedstawia:

- **Zapis literalny zmiennej**
- **Data aktualizacji**
-  **EDYTUJ** - edycja zmiennej
-  **KASUJ** - kasowanie zmiennej

7. Import/eksport szablonów

Szablony dynamiczne oraz pliki serwisu tworzą w całości warstwę graficzną serwisu www. Opcja pozwala na eksport szablonów do pliku XML, zawierającego wszystkie elementy w postaci binarnej.

Import	Eksport
Przeglądaj... Nie wybrano pliku. Plik *  Upuść pliki tutaj typ pliku: XML IMPORT	 EKSPORT

Plik szablonów można także zaimportować. Podczas importu program identyfikuje szablony po modułach oraz identyfikatorach, dlatego ważne jest ich odpowiednie deklarowanie. Jeśli szablony o takich identyfikatorach już istnieją, program zaproponuje ich aktualizację lub doda jako nowe. Jeśli istnieją już pliki serwisu o takich samych nazwach, program zaproponuje ich podmianę.

5. Multiserwis

Narzędzie rozbudowy platformy cms o kolejne serwisy internetowe. Jego główną zaletą jest możliwość dodania dowolnej ilości serwisów www z oddzielną strukturą menu, konfiguracją oraz wyglądem graficznym. Dodatkowymi serwisami mogą być kolejne wersje językowe. Serwisy tworzone są automatycznie na subdomenie np. <http://subdomena.domena.pl> lub na innej dowolnej domenie.

1. Strony www

Strony WWW (5)

		
	Bazy kursów	 PODGLĄD  OPCJE
	Demo Serwisu Dealera Samochodowego	 PODGLĄD  OPCJE
	JSK Internet	 PODGLĄD  OPCJE
	Powiatowy Urząd Pracy DEMO	 PODGLĄD  OPCJE
▼ Rozwiń		

Lista przedstawia:

- ☒ nazwy serwisów
- ☒ opcję rozwijającą strukturę podrzędną (ROZWIŃ)
- ☒ informację o tym, czy serwis jest online / offline
- ☒ **PODGLĄD** - otwiera stronę www
- ☒ **OPCJE:**
 - ✓ **EDYTUJ** - edycja ustawień strony
 - ✓ **DODAJ** - dodanie serwisu
 - ✓ **PRZENIEŚ** - opcja przeniesienia do innej struktury

- ✓ **ARCHIWIZACJA** - archiwizacja jest pierwszym krokiem do usunięcia serwisu z platformy. Zarchiwizowany serwis nie jest widoczny dla użytkowników systemu, ale nie jest na trwale usunięty. Operacja jest odwracalna.

Serwis zarchiwizowany można już usunąć znając wcześniej specjalny kod autoryzujący. Po jego użyciu serwis na trwale zostaje usunięty z platformy a jego odzyskanie nie jest możliwe.

1.1. Dodawanie nowych serwisów

Kliknięcie **DODAJ** otworzy kreatora dodawania serwisów w 7 krokach.

Kreator tworzenia nowego serwisu

Krok 1

Podstawowe

Domena *
* domena serwisu bez http:// oraz www np "nazwa_domeny.pl"

Nazwa *
* maksymalnie 80 znaków, nazwa wyświetlana w systemie i na stronie

Nazwa skrócona
* maksymalnie 10 znaków, nazwa wyświetlana w systemie

Hasło
* maksymalnie 10 znaków, hasło do trybu offline serwisu

Identyfikator WWW *
* identyfikator od 2 do 3 znaków (znaki alfanumeryczne bez spacji)

Rewrite_mod ☐ * adresy podstron przyjazne dla wyszukiwarek np.: http://www.domena.pl/pl/aktualnosci

Baza danych

Wybierz *

Język

Wybierz

Szablony statyczne

Wybierz

Liczba znaków w zajawkach

Liczba

Ustawienia Podstawowe

- ➞ **Domena** - domena przez którą ma być dostępny serwis www.
- ➞ **Nazwa** – pełna nazwa serwisu
- ➞ **Nazwa skrócona** - skrócona nazwa serwisu www
- ➞ **Hasło** – nowotworzony serwis jest dostępny w trybie offline z hasłem dostępu

- ➔ **Identyfikator URL** - skrót systemowy ułatwia identyfikację serwisu np. kiedy mamy dodanych kilka serwisów w tej samej domenie. Skrót może być 2 lub 3 znakowy np. www.policja.pl/pl, www.policja.pl/bip
- ➔ **Rewrite_mod** – tryb przedstawiania adresu url w sposób przyjazny dla wyszukiwarek i użytkownika

Baza danych

- ➔ **Wybierz** – serwis może bazować na zestawie tabel dedykowanych lub już utworzonych

Język

- ➔ **Wybierz** – plik językowa wygenerowany w module Szablony i Języki

Szablony statyczne

- ➔ **Wybierz** – zestaw szablonów statycznych wytworzonych w module Szablony i Języki

Liczba znaków w zajątkach

- ➔ **Liczba** - liczba znaków, które możemy wprowadzić w polu wstęp, standardowo jest 500.

Kolejne kroki umożliwiają skopianie szablonów i ustawień menu z innych serwisów, wybór szablonów domyślnych strony głównej i wersji alternatywnych, wpisanie rozmiarów obrazków, słów kluczowych dla SEO, skopiowanie menu z wybranego serwisu.

Po dodaniu serwisu należy nadać uprawnienia w module Użytkownicy odpowiednim grupom użytkowników.

2. Domyślne

Opcja służy do wybrania serwisu domyślnego gdy więcej serwisów w platformie ma identyczną domenę. Po wpisaniu w przeglądarce nazwy domeny bez identyfikatora serwisu właśnie ten serwis otworzy się jako pierwszy.

Domyślne Strony WWW

Domena: bazykursow.pl	
☒	Bazy kursów
Domena: bip.platforma.jskinternet.pl	
☒	BIP Powiatowego Urzędu Pracy Demo
Domena: demo.jskinternet.pl	
☒	Demo Serwisu Dealera Samochodowego

ZAPISZ