

Web ■ Administrator

WebAdministrator CMS

Instrukcja Administratorska

wersja 6.1



SPIS TREŚCI

1. Dziennik zdarzeń	2
1. AccessLog	2
2. ErrorLog	3
3. Błędy http	3
4. Błędy formularzy.....	4
5. Statystyka pracy w systemie	4
2. Pluginy.....	6
1. Dodaj moduł	6
2. Moduły.....	7
3. Narzędzia	9
1. Aliasy	9
2. Polityka cookies	10
3. Anonimizacja danych	14
4. Dostęp na kody dostępowe	15
5. Kopia zapasowa	17
6. Optymalizacja tabel	18
7. Zaplanowane zadania	18
8. Diagnostyka	19
4. Szablony i Języki	19
1. Szablony dynamiczne.....	19
2. Szablony statyczne.....	29
3. Języki.....	30
4. Pliki serwisu	31
5. Słowniki.....	33
6. Zmienne	34
7. Import/eksport szablonów	35
5. Multiserwis	36
1. Strony www	36
2. Domyślne	40

1. Dziennik zdarzeń

1. AccessLog

Informacja o tym kto, kiedy oraz z jakiego IP logował się do WebAdministrator CMS. Można również prześledzić z jakich modułów korzystał redaktor oraz jakie podejmował akcje. Informacje prezentowane są w tabeli.

Wyszukiwanie

Status:

Użytkownik:

Strona WWW:

Moduł: Akcja:

Okres: od do

1

2

3

4

5

210

>

>>

AccessLog

Data	Użytkownik	Źródło	Nazwa serwisu	IP
24.08.2023 14:57:34s	jskinternet	Dziennik Zdarzeń / Lista Error Logi	Health Project Management	10.1.1.24
24.08.2023 14:56:21s	jskinternet	Dziennik Zdarzeń / Lista AccessLogi	Health Project Management	10.1.1.24
24.08.2023 14:44:30s	jskinternet	Strony / Lista stron/linków	Health Project Management	10.1.1.24

Tabela zawiera kolumny:

- **Data** - data i godzina wykonania akcji
- **Użytkownik** - login redaktora
- **Źródło** - informacja o akcji wykonanej w module
- **Nazwa serwisu** – redaktor zalogowany do serwisu www
- **IP** - numer IP redaktora, kliknięcie IP otwiera serwis z informacją szczegółową.

Do filtrowania danych służy wyszukiwarka. Zaznaczenie odpowiednich pól i kliknięcie **Pokaż** spowoduje wyświetlenie wyników. Kliknięcie **Kasuj** spowoduje usunięcie rekordów z zakresu określonego w wyszukiwarce.

2. ErrorLog

Historia błędów i problemów ze stroną raportowanych przez system. Możliwe akcje to eksport do zewnętrznego pliku tekstowego **EKSPORT** oraz **KASUJ** – skasowanie wszystkich.

ErrorLog

KASUJ EKSPORT	
Data	Błąd
Brak danych	

3. Błędy http

Rejestr wywołań stron z kodem 404.

Wyszukiwanie Strona WWW Wybierz Okres od 17-08-2023 do 24-08-2023 POKAŻ					1
					2
					3
					4
					5
					–
Błędy HTTP					89
Data	Nazwa serwisu	Błąd HTTP	Link	IP	>
23.08.2023 21:49:32s	Health Project Management	404	/hpm/konferencje/relacje-z-konferencji-i-pr/11446	66.249.74.3	>>
21.08.2023 15:50:52s	Health Project Management	404	/hpm/informacje-prasowe/13337>Lorem-ipsam-dolor-sit-amet-consectetur-adipiscing-elit.html	10.1.1.21	
21.08.2023 15:50:34s	Health Project Management	404	/hpm/informacje-prasowe/13337>Lorem-ipsam-dolor-sit-amet-consectetur-adipiscing-elit.html	10.1.1.21	
21.08.2023 11:58:44s	Health Project Management	404	/hpm/url-mapa	85.208.96.202	
21.08.2023 09:44:56s	Health Project Management	404	/hpm/konferencje/relacje-z-konferencji/11414,Reumatologia-2015.pdf	66.249.70.8	


Tabela zawiera kolumny:

- ➡ **Data** - data i godzina wykonania akcji
- ➡ **Nazwa serwisu** - lokalizacja błędu

- **Błąd http** – kod błędu
- **Link** – wywołany adres
- **IP** - numer IP internauty, kliknięcie IP otwiera serwis z informacją szczegółową.

4. Błędy formularzy

Rejestr błędnych i niepoprawnych wpisów w pola formularza

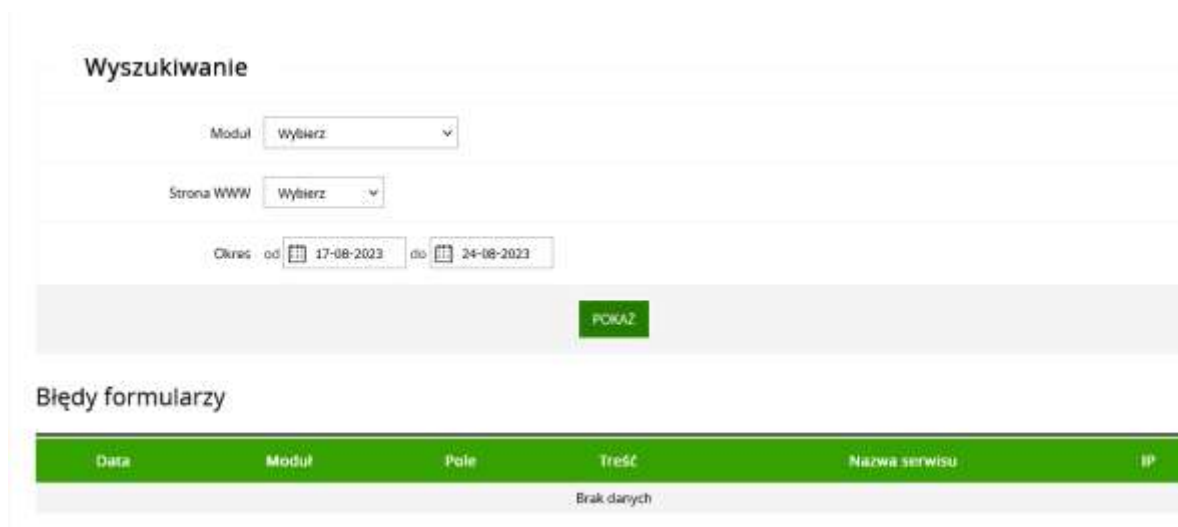

Wyszukiwanie

Moduł:

Strona WWW:

Okres: od do

POKAŻ

Błędy formularzy

Data	Moduł	Pole	Treść	Nazwa serwisu	IP
Brak danych					

Tabela zawiera kolumny:

- **Data** - data i godzina wykonania akcji
- **Moduł** - lokalizacja błędu
- **Pole** – pole w jakim wystąpił błąd
- **Treść** – treść błędnego wpisu
- **Nazwa serwisu** – serwis w którym wystąpił błąd
- **IP** - numer IP internauty, który wywołał błąd

5. Statystyka pracy w systemie

Wykres przedstawiający statystykę pracy redaktorów w systemie. Wyszukiwarka umożliwia porównywanie pracy redaktorów, określenia przedziału czasu, modułu, typu wykresu oraz


zebrania danych z kilku serwisów jednocześnie. Domyślnie wykres pokazuje statystykę dla 10 najbardziej aktywnych redaktorów w bieżącym miesiącu.

Wyszukiwanie

Uzytkownik	Wybierz	▼	porównaj z
	Wybierz	▼	
Strony WWW	Wybierz graf-on GRAFIKUS Audi-Uzyw Auto-Stop Kursy		
Modul	Wybierz	▼	Akcja: Wybierz ▼
Okres	od	01-08-2023	do 24-08-2023
Wykres	Słupkowy ▼		

[POKAZ](#)
[EKSPORT XLS](#)

Statystyka pracy w serwisie

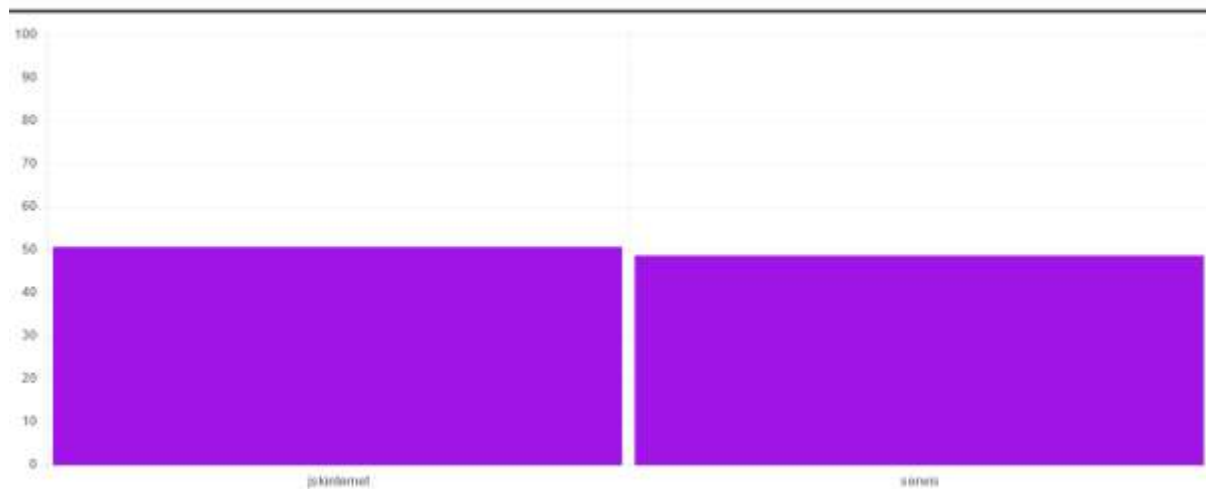

2. Pluginy

Centrum zarządzania modułami w systemie administracyjnym. Nie zaleca się modyfikowania jego właściwości. Dodane moduły widoczne są po lewej stronie systemu administracyjnego w zależności od ustawień konta redaktora.

1. Dodaj moduł

Dodaj Moduł

Nazwa *

Język (pl)

Język (en)

Plik *

Dostęp *

brak dostępu

POWRÓT

DODAJ

Dostępne pola:

- **Nazwa** - nazwa modułu, w danej wersji językowej.
- **Plik** - nazwa pliku umieszczonego wcześniej w strukturze katalogów systemu.
- **Dostęp** - określamy poziom dostępu tzn. czy moduł będzie dostępny dla redaktora w zależności od rodzaju konta. Do wyboru mamy trzy opcje: Redaktor, Redaktor Naczelny oraz Administrator. Jeśli wybierzemy Redaktora to moduł oprócz Redaktora będzie widoczny także dla Redaktora Naczelnego oraz Administratora, ale jeśli wybierzemy Redaktora Naczelnego lub Administratora to już moduł będzie nie widoczny dla Redaktora. Jest to struktura hierarchiczna, gdzie Administrator ma największe prawa, a zwykły Redaktor najmniejsze.

2. Moduły

Lista dostępnych modułów oraz poziom dostępu do nich.

Moduły

+ DODAJ MODUŁ ↺ AKTUALIZUJ			
Nazwa	Dostęp	Akcja	
1 Strony	Redaktor	EDYTUJ	KASUJ
2 Bazy i Formularze	Redaktor	EDYTUJ	KASUJ
3 Centrum Użytkownika	Redaktor	EDYTUJ	KASUJ
4 Centrum Mailingowe	Redaktor	EDYTUJ	KASUJ
5 Banery	Redaktor	EDYTUJ	KASUJ
6 Ankiety	Redaktor	EDYTUJ	KASUJ
10 Mapy	Redaktor	EDYTUJ	KASUJ
11 Pliki	Redaktor	EDYTUJ	KASUJ
15 Statystyki	Redaktor	EDYTUJ	KASUJ
16 Ustawienia użytkownika	Redaktor	EDYTUJ	KASUJ

Admin menu

1 Dziennik Zdarzeń	Redaktor naczelny	EDYTUJ	KASUJ
2 Szablony	Redaktor naczelny	EDYTUJ	KASUJ
3 Użytkownicy	Redaktor naczelny	EDYTUJ	KASUJ
4 Multiserwis	Administrator	EDYTUJ	KASUJ
5 Pluginy	Administrator	EDYTUJ	KASUJ
6 Narzędzia	Administrator	EDYTUJ	KASUJ



Lista przedstawia:

- ➡ **Nazwa** - nazwa modułu w systemie
- ➡ **Dostęp** - jaki rodzaj konta użytkownika ma dostęp do modułu
- ➡ **EDYTUJ** - edycja modułu
- ➡ **KASUJ** - kasowanie modułu z systemu (plik modułu zostaje na serwerze)

Opcja **Aktualizuj** umożliwia zaktualizowanie ustawień wszystkich domyślnych ustawień modułów. **Kolejność** występowania modułów w systemie może zostać określona.

3. Narzędzia

1. Aliasy

Aliasy to adresy internetowe, które mają na celu uproszczenie linków do ciekawych miejsc na stronie. Wpisanie aliasu w polu adresu przeglądarki np.: www.twojastrona.pl/straze spowoduje przekierowanie (kod 301) na adres np.

www.twojastrona.pl/pl/aktualnosci/34,Straze_Gminne_Miejskie.html.

Aliasy są przydatne, kiedy chcemy skrócić i uprościć adres do którego często odsyłamy.

Aliasy

+ DODAJ			
Domena/Alias	Data dodania	Kliknięcia	Akcja
Domena: auto-stop.pl			
kontakt https://auto-stop.pl/kontakt • /portal/as/562/4120/Dane_kontaktowe.html	25.06.2012	92	EDYTUJ KASUJ
prawo_jazdy_A https://auto-stop.pl/prawo_jazdy_A • /portal/as/593/Prawo_jazdy_kat_A.html	05.07.2012	0	EDYTUJ KASUJ
prawo_jazdy_B https://auto-stop.pl/prawo_jazdy_B • /portal/as/602/Prawo_jazdy_kat_B.html	05.07.2012	8	EDYTUJ KASUJ
prawo_jazdy_BE https://auto-stop.pl/prawo_jazdy_BE • /portal/as/631/Prawo_jazdy_kat_BE.html	05.07.2012	0	EDYTUJ KASUJ
prawo_jazdy_C https://auto-stop.pl/prawo_jazdy_C • /portal/as/639/Prawo_jazdy_kat_C.html	05.07.2012	1	EDYTUJ KASUJ
prawo_jazdy_CE https://auto-stop.pl/prawo_jazdy_CE • /portal/as/640/Prawo_jazdy_kat_CE.html	05.07.2012	0	EDYTUJ KASUJ
prawo_jazdy_D https://auto-stop.pl/prawo_jazdy_D • /portal/as/641/Prawo_jazdy_kat_D.html	05.07.2012	0	EDYTUJ KASUJ
referencje https://auto-stop.pl/referencje • /portal/as/591/4750/Referencje.html	21.02.2013	2	EDYTUJ KASUJ

Lista zawiera:

- ➔ **Domena/Alias** - nazwa aliasu
- ➔ **Kliknięcia** - statystyka przekierowań aliasu

- ➡ **Data dodania** - data utworzenia aliasu
- ➡ **EDYTUJ** - edycja aliasu
- ➡ **KASUJ** - kasowanie aliasu z systemu

Dodanie /edycja aliasu

The screenshot shows a web form titled "Dodaj Alias". It contains three input fields: "Domena" with a dropdown menu showing "Wybierz", "Alias" with a text input field, and "Link" with a text input field. Below the "Link" field is a small icon of a chain link and the text "MENADŻER LINKÓW". At the bottom of the form are two green buttons: "POWRÓT" and "DODAJ".

Klikamy **DODAJ** , formularz dodawania aliasu zawiera:

- ➡ **Domena** - wybór domeny dla której ma obowiązywać alias
- ➡ **Alias** - nawa aliasu wpisujemy np. staze
- ➡ **Link** - adres na który będzie przekierowywał alias np.:

[/pl/aktualnosci/34,Straze_Gminne_Miejskie.html.](#)

2. Polityka cookies

Narzędzie do zarządzania zgodą na pliki cookie. Pomaga zarządzać zgodami użytkowników na wykorzystanie plików cookie i innych technologii śledzących, zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych, takich jak RODO (GDPR) czy CCPA.

Polityka Cookies

+
DODAJ

Nazwa	Zmienna	Akcja
1 Techniczne pliki cookies	{\$ cookies.technical} ✓	EDYTUJ KASUJ
2 Analityczne pliki cookie	{\$ cookies.analyze}	EDYTUJ KASUJ

Ma stronie:

Generuje i wyświetla użytkownikom komunikat informujący o używaniu plików cookie.

Umożliwia użytkownikom wyrażenie, odmowę lub zarządzanie swoimi preferencjami (np. akceptacja tylko niezbędnych ciasteczek, wybranie kategorii).

Automatycznie blokuje ładowanie wszystkich plików cookie (poza ściśle niezbędnymi) do momentu, aż użytkownik wyrazi na nie zgodę (tzw. pre-consent blocking).

Umożliwia to ładowanie tylko tych skryptów i plików cookie, na które użytkownik się zgodził.

Dodaj politykę cookies

Zmienna*

Nazwa*

Domyślnie zaznaczone ☒

Opis *

Powrót Dodaj

Dostępne pola:

- **Zmienna** – nazwa zmiennej używanej na stronie np. **technical**
- **Nazwa** - nazwa reguły cookies.

- **Domyślnie zaznaczone** - nazwa pliku umieszczonego wcześniej w strukturze katalogów systemu.
- **Opis** – opis wyświetlany przy nazwie reguły, tekst wyjaśniający czego dotyczy ta reguła, można również załączyć link do szerszego opisu w klauzuli.

Tak utworzone reguły mogą być zaimplantowana na stronie www w szablonie strony głównej:

```
{if $cookies.show}  
<script>  
window.addEventListener('domready', function(){  
    $('cookiesBoxItem').load('{ $cookies.form}');  
});  
</script>  
<div class="cookiesBox"><div class="cookiesBoxItem" id="cookiesBoxItem"></div></div>  
{/if}
```

Sposób implantacji dla usług google:

```
{if !$cookies.marketing}  
{literal}  
<script>  
window.dataLayer = window.dataLayer || [];  
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}  
gtag('consent', 'default', {  
    'ad_storage': 'denied',  
    'ad_user_data': 'denied',  
    'ad_personalization': 'denied'  
});  
</script>  
{/literal}  
  
{else}  
  
{literal}  
<script>  
window.dataLayer = window.dataLayer || [];  
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}  
gtag('consent', 'default', {
```

```
'ad_storage': 'granted',  
'ad_user_data': 'granted',  
'ad_personalization': 'granted'  
});  
</script>  
{/literal}  
{/if}  
  
{if !$cookies.static}  
{literal}  
<script>  
window.dataLayer = window.dataLayer || [];  
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}  
gtag('consent', 'default', {  
  'analytics_storage': 'denied'  
});  
</script>  
{/literal}  
{else}  
{literal}  
<script>  
window.dataLayer = window.dataLayer || [];  
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}  
gtag('consent', 'default', {  
  'analytics_storage': 'granted'  
});  
</script>  
{/literal}  
{/if}
```

Utworzone zostanie blok akceptacji polityki cookies:

Poniżej możesz ustawić pliki cookies. Korzystanie przez nas i naszych partnerów z opcjonalnych plików cookies, w tym analitycznych i marketingowych, wymaga Twojej zgody. Aby zmienić preferencje plików cookie, zaznacz pole wybranych kategorii i zatwierdź przyciskiem „Zapisz wybór” lub „Zezwól na wszystkie”. Szczegółowe informacje o plikach cookies oraz sposobie przetwarzania danych osobowych, a także o przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce prywatności.

Cenimy twoją prywatność

☐ Techniczne

Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwienie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

☐ Analityczne

Analityczne pliki cookie umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu, w tym sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu. Pomagają nam uszalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystyki i poprawiać wydajność serwisu. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwołasz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś nasz serwis i jak z niego korzystałeś.

3. Anonimizacja danych

System WebAdministrator CMS jest przygotowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz został przystosowany do art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Narzędzie umożliwia usunięcie danych osobowych z różnych modułów i zastąpienie ich dowolnym ciągiem znaków.

Anonimizacja danych

Wartość *

Zamień na * Dane anonimowe

Strony

- ☐ Strony - Autor
- ☐ Strony - Osoba publikująca
- ☐ Strony - Osoba modyfikująca
- ☐ Strony - Autor - Komórka organizacyjna
- ☐ Strony - Osoba publikująca - Komórka organizacyjna
- ☐ Załączniki - Osoba publikująca
- ☐ Rejestr zmian - Osoba publikująca
- ☐ Komentarze - Błędy - Zgłoś błąd

Zakres *

Forum

- ☐ Wiadomości - Login i Treść

ZAPISZ

4. Dostęp na kody dostępowe

Narzędzie służy do generowania kodów dostępowych do treści stron, które mogą być następnie wykorzystane w modułach systemu.

Dostęp na kody jednorazowe

+
DODAJ

Kody testowe jednorazowe

KODY(150) EDYTUJ KASUJ

Lista zawiera:

- **Nazwa grupy kodów**
- **Typ kodu** – jednorazowy lub czasowy. Jednorazowy ważny jest na sesje przeglądarkową, natomiast czasowy może mieć termin ważności określony w godzinach, dniach. Maksymalny okres ważności kodu to 1 miesiąc.
- - grupa kodów aktywna lub nieaktywna
- **EDYTUJ** - edycja grupy
- **KASUJ** - kasowanie grupy

Po kliknięciu na opcję **Kody** otrzymamy listę wygenerowanych kodów:

Kody			
POWRÓT + IMPORT EKSPORT			
Nazwa	Data dodania	Data wykorzystania	Użytkownik
0dXSJN	2019-12-19 13:27:37	-	Użytkownik bez profilu
4NUwlv	2019-12-19 13:27:37	-	Użytkownik bez profilu
4rCuTv	2019-12-19 13:27:37	-	Użytkownik bez profilu
Kc3lnd	2019-12-19 13:27:37	-	Użytkownik bez profilu
JAXVTQ	2019-12-19 13:27:37	-	Użytkownik bez profilu

Lista zawiera:

- **Kod** - unikalny kod
- **Data dodania**
- **Data wykorzystania** – data wykorzystania kodu przez użytkownika na stronie
- **Użytkownik** – numer ip użytkownika który wykorzystał kod

1.1. Generowanie kodów

Opcja **Generuj** pozwala generować kody w grupie. Nie ma ograniczeń ilościowych

Generuj

Liczba

50

Liczba znaków

4

Budowa kodu

☒ cyfry 0-9
☒ małe litery
☒ duże litery

POWRÓT

GENERUJ

Dostępne pola:

- **Ilość** - ile kodów ma być wygenerowanych
- **Ilość znaków** - z ilu znaków ma składać się kod dostępowy
- **Budowa kodu** - jakie znaki mają pojawić się w kodzie

1.2. Eksport kodów

Opcja **Eksport** pozwala na zapisanie grupę kodów do pliku w formacie CSV.

1.3. Import kodów

Opcja Import pozwala na zaimportowanie kodów do grupy. Plik importowy musi być w formacie CSV. Jeśli w pliku jest kod, który już istnieje w grupie program go nie pominie.

5. Kopia zapasowa

Funkcja wykonywania kopii zapasowej bazy danych. Kopia zapisuje się po wskazaniu katalogu docelowego. Funkcja może mieć charakter wspomagający administratora, gdzie kopia bazy danych nie jest wykonywana automatycznie.

Uwaga: Pliki z uploadu (załączniki) nie są zapisywane. Należy je pobrać bezpośrednio z serwera np. łącząc się przez ftp.

Kopia zapasowa

Rozmiar bazy danych ze statystykami

449.13 MB

Rozmiar bazy danych bez statystyk

445.73 MB

Zakres

☐ struktura bazy danych
 ☒ struktura bazy danych i dane

Strony WWW

☐ JSK Internet
 ☐ Powiatowy Urząd Pracy DEMO

Kopia zapasowa

☐ AccessLog
 ☐ Autokomis
 ☐ Bazy i Formularze
 ☐ Szkolenia
 ☐ CMS
 ☐ Forum
 ☐ Mapy
 ☐ Centrum Użytkownika
 ☐ Statystyki

ZAPISZ

6. Optimalizacja tabel

Spełnia rolę optymalizacyjną.

Uwaga: Optimalizację całej bazy powinno się przeprowadzać raz na miesiąc.

Tablice działły, menu, stat, załączniki powinno się poddawać optymalizacji raz na tydzień.

7. Zaplanowane zadania

Lista prezentuje ostatnie 90 wpisów automatycznych zadań, które wykonuje aplikacja w celu utrzymania poprawności funkcjonowania: czyszczenie danych tymczasowych, przeliczanie statystyk. W skład zadań wchodzi także różne czynności, które zostały zlecone aplikacji np. wysyłanie newslettera lub wygenerowanie plików RSS. Informacja o niepowodzeniu zleconego zadania jest zdarzeniem nieporządnym, które należy od razu zgłosić do administratora platformy.

Zaplanowane zadania

Data rozpoczęcia - Data zakończenia	Czas wykonania	Akcja
05.05.2023 12:00:52 - 05.05.2023 12:00:54	Operacja została wykonana 2 s	POKAŻ
12.11.2021 11:07:35 - -	Przerwane +	
12.11.2021 11:06:05 - -	Przerwane +	
12.11.2021 11:06:02 - -	Przerwane +	

Kliknięcie w **Pokaż** wyświetli jakie zadania wykonał automatyczny skrypt.

8. Diagnostyka

Samo-diagnostyka systemu pozwalająca ocenić:

- Instalacje wymaganych modułów PHP
- Prawa zapisu do katalogów
- Połączenie z bazą danych

4. Szablony i Języki

Konfiguracja szablonów serwisu, języków, słowników, zmiennych serwisów WWW.

System szablonów zbudowany jest wg projektu DWOO. System szablonów daje ogromne możliwości: funkcje warunkowe, iteracje, funkcje pomocnicze, dołączanie templatów, funkcje czasu i inne.

1. Szablony dynamiczne

Zarządzanie szablonami - wyglądem wizualnym elementów serwisu internetowego. Możemy edytować istniejące szablony, dodawać nowe oraz usuwać niepotrzebne.

Dostępne szablony podzielone są na grupy w zależności od modułów zainstalowanych w systemie.

Dla szablonów ogólnych jest następujący podział:

Ogólne

- ➡ Strona główna
- ➡ Podstrony
- ➡ Menu
- ➡ Intro
- ➡ Edytor

Dla modułu Strony istnieje następujący podział:

Strony

- ➡ Zajawki
- ➡ Strony
- ➡ Załączniki i galerie
- ➡ Galerie
- ➡ Odtwarzacze
- ➡ Bloki
- ➡ Samodzielne strony
- ➡ XML

Uwaga! Lista może być dłuższa i zależy od modułów zainstalowanych w systemie. Oddzielne szablony posiadają moduły.

1.1. Dodawanie nowych szablonów

Aby dodać nowy szablon, klikamy **DODAJ SZABLON**. Wyświetlone zostanie formularz **Dodaj szablon**. Po wypełnieniu wszystkich pól, klikamy **Zapisz**.

Możemy również skorzystać z **DUPLIKUJ**, aby utworzyć kopię szablonu, a następnie możemy poddać go modyfikacji. W szablonach Podstron opcja **KONFIGURATOR BLOKÓW** służy do uruchomienia menadżera blokowego.

Podstrony

The screenshot displays the 'Podstrony' management interface. It features three main sections for templates:

- Systemowe - HTML:** Contains templates 'Funkcyjny' (ID 300), 'Podstrony' (ID 200), and 'Strona główna' (ID 100).
- Systemowe - WAI:** Contains templates 'Podstrony' (ID 202) and 'Strona główna' (ID 102).
- Szablon podstrony:** Contains a template 'sekcje' (ID 1).

Each template row includes a 'DODAJ SZABLON' button, an 'EDYTUJ' button, and a 'KASUJ' button. At the bottom of the interface, there are four buttons: 'DOMYŚLNE', 'KOPIUJ', 'ZASTĄP', and 'EKSPORT'.

Formularz dodawania szablonów oprócz pola kodu szablonu, zawiera:

- ☑ **Nazwa** - nazwę szablonu wyświetlającą się na listach wyboru w modułach
- ☑ **Identyfikator** – numer, który możliwa późniejszą identyfikację i hurtową aktualizację.
- ☑ **Grupa** - przypisanie szablonu do odpowiedniej grupy (wcześniej utworzonej)
- ☑ **Szablon** - język szablonów umożliwia wykonywanie operacji na zmiennych. Oprócz tego w zależności od modułu możliwe jest korzystanie z funkcji dedykowanych.

1.2. Język szablonów

Szablony zbudowane są w oparciu o projekt DWOO i wykorzystuje jego składnię.

W każdym szablonie możemy wykonać funkcję `{dump}`. Wyświetla ona wszystkie zmienne i tablice przypisane do szablonu.

Wywołanie zmiennej dokonuje się zapis `{$zmienna}`. Wyświetlenie tablicy zazwyczaj odbywa się przez funkcję `{loop $zmienna_arr} {/loop}`. Możliwe są funkcje warunkowe `{if}`, `{elseif}`, `{else}`

Dodatkową funkcją zbudowaną na potrzeby systemu jest :

```
{CmsDate "format-daty" $zmienna_date}
```

wyświetlająca daty wg zadanego formatu. Możliwe formaty dat:

Opis:

- d - dzień miesiąca w zapisie dwucyfrowym np. 03, 10, 31
- j - dzień miesiąca bez zer np. 1, 3, 10, 31
- D - zapis słowny dnia tygodnia w skróconej formie np. Pn, Wt
- l - zapis słowny dnia tygodnia np. poniedziałek
- f - zapis słowny miesiąca bez odmiany np. styczeń, luty
- F - zapis słowny miesiąca w odmianie np. stycznia, lutego
- m - miesiąc w zapisie dwucyfrowym np. 01, 05, 12
- n - miesiąc bez zer np. 1, 5, 12
- Y - rok w zapisie czterocyfrowym np. 1999, 2009
- y - rok w zapisie dwucyfrowym np. 99, 09
- H - godzina
- i - minuta
- U - czas unixowy
- T - opis tekstowy pola w zależności od typu daty np. "Data modyfikacji: ", "Data publikacji: "
- w polach można używać także spacji, kropki ".", przecinka ",", myślnika "-" oraz dwukropka ":"

Sierotki:

```
{ $name|replace:array(" w "," z "," o "," i "," a "," u "):array(" w&nbsp;"," z&nbsp;"," o&nbsp;"," i&nbsp;"," a&nbsp;"," u&nbsp;") }
```

String na array:

```
{arraykeys $fields.19.value dane "<br/>" ":" "<br/><br/><br/>" }
```

Zmienne globalne

```
{ $.website.name }
```

```
{ $.website.owner }
```

```
{ $.user. }
```

jak zalogowany

```
'id' => $this->id,
```

```
'name' => $this->imie,
```

```
'surname' => $this->nazwisko,  
'email' => $this->login,  
'status' => $this->status,  
'username' => $this->username,  
'workplace' => $this->firma,  
'group' => $this->grupa,  
'logged' => true,  
'newsletter' =>  
    agree =>  
    date =>
```

jak nie zalogowany

```
'id' => "",  
'username' => "",  
'group' => "",  
'logged' => false
```




The screenshot shows the official website of the Mazowiecki Urząd Wojewódzki (Mazowieckie Voivodeship Office) in Warsaw. The header features the Polish coat of arms and the office's name. A search bar and navigation icons are present. The main content area displays several news articles, each with a date and a 'więcej' (more) link. Annotations highlight specific design elements:

- Szablon podstron** (Subpage template): Points to the left sidebar menu containing links like 'Aktualności', 'Kalendarium wydarzeń', and 'Usługi ON-LINE'.
- Szablon zająvek** (Article template): Points to the layout of the news articles, which include a title, date, image, and text block.

Other visible elements include a 'Kalendarium' (Calendar) for September 2011, a 'Newsletter' section, and a 'MAPA WOJEWÓDZTWA' (Map of the Voivodeship). The footer contains a row of icons representing various services and departments.

Mazowiecki
Urząd Wojewódzki w Warszawie

Menu

- Aktualności
- Komunikaty
- Inne wiadomości
- Kalendarium wydarzeń

Razem Bezpieczniej

Współpraca z Samorządem

Usługi On-Line

Elektroniczna Służba Podatcza, formularze

wejdź

Strona główna / Aktualności / Aktualności

Odsłuchaj

Rozmiar czcionki A A A

Aktualności

26.07.2011

Sprawdź, gdzie wiszą nielegalne reklamy

Do 18.06 reklamodawcy i właściele nośników mieli czas na usunięcie reklam wielkoformatowych zasłaniających okna mieszkań. Wykaz nielegalnie wiszących reklam jest dostępny w załączniku.

Więcej informacji znajduje się w tekście "Reklamy zasłaniające okna w mieszkaniach".

Załączniki do strony

Wykaz reklam 22.08.2011
24.3 KB
Data publikacji: 24.08.2011 12:12
Data modyfikacji: 24.08.2011 12:13

Autor: Michał Dec, 26.07.2011. Liczba wejść: 159, Bieżący zmiot

ZGŁOŚ BŁĄD ZADAJ PYTANIE

Komentarz

Brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZ

Kalendarium

wrzesień, 2011

Po	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Nd
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9

PROGRAMY PRZECIWPOWODZIOWE

NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH

MAPA WOJEWÓDZTWA

wejdź

Moje strony

Dodaj stronę jako ulubioną

Patronaty Podziękowania E-learning ZPORR Redakcja Pomoc

☒ **Strona główna**

Wyświetlanie strony w wersji standardowej, tekstowej, mobilnej lub responsywnej.
Budowa przewiduje określenie ogólnych szablonów strony.

☒ **Podstrony**

Wyświetlanie widoku strony głównej i podstron. Dostępny jest również Edytor blokowy.

☒ **Menu**

Menu jest najczęściej przedstawione w strukturze drzewiastej opartej na elementach `<ul>` `<li>`. Tryb działania określa się w **Strony / Konfiguracja / Menadżer menu**

☒ **Style CSS**

Style CSS określają wszystkie elementy wizualne strony, takie jak układ, rodzaj czcionek, wielkość czcionek, tła, kolory.

Moduł Strony

☒ **Zajawki**

Wyświetlanie listy zajawek stron i linków na podstronach serwisu.

☒ **Strony**

Wyświetlanie stron i załączników wstawionych automatycznie. Określa układ treści, ułożenie poszczególnych elementów oraz komentarzy, ikonki funkcyjnych np. drukowanie, polecanie, generowanie PDF.

☒ **Załączniki**

Wyświetlanie listy załączników podpiętych pod stronę za pomocą konfiguratora elementów

☒ **Galerie**

Wyświetlanie galerii zdjęciowej podpiętych po stronę za pomocą konfiguratora elementów

☒ **Odtwarzacze**

Wyświetlanie odtwarzaczy video oraz audio

☒ **Bloki**

Wyświetlanie bloków na stronie głównej serwisu oraz podstronach. Ułożenie ich jest określone w szablonie strony głównej oraz podstron

☒ **Samodzielne strony**

Wyświetlanie tekstów i powiązanych z nimi załączników podpinanych najczęściej do bloków lub stanowiących testy funkcjonalne.

☒ **XML**

Struktura pliku xml generowanego dla danej kategorii. Format spełnia założenia odczytu maszynowego

1.3. Ustawianie domyślnych szablonów

Ustawianie domyślnego szablonu dokonujemy poprzez zaznaczenie ☐ przy wybranym szablonie i skorzystanie z **DOMYŚNE** . Dany szablon będzie domyślny np. przy dodawaniu nowej strony będzie już wybrany.

1.4. Zastępowanie szablonów

Możliwe jest zastąpienie szablonu o tym samym numerze identyfikacyjnym w innych serwisach, poprzez zaznaczenie ☐ przy wybranym szablonie i skorzystanie

z opcji **ZASTĄP** .

1.5. Kopiowanie szablonów do innego serwisu

Aby skopiować szablon do innych serwisów zaznaczymy ☐ przy wybranym szablonie i

klikamy na przycisk **KOPIUJ** .

1.6. Eksport szablonów do plików XML

Aby wyeksportować szablony, zaznaczmy pola  przy wybranych szablonach i klikamy

Eksport . Szablony można zaimportować np. w innym serwisie w module Szablony i Języki / [Import / eksport szablonów](#)

1.7. Kasowanie szablonów

Aby skasować szablon, klikamy  **KASUJ**. Po potwierdzeniu, szablon zostanie usunięty.

2. Szablony statyczne

Szablony statyczne to grupa szablonów spełniających funkcje specjalne. Grupa ogólna szablonów określa np. mapę serwisu, rejestrację, formularze, wyszukiwarkę itd. Tu generujemy także szablony dla modułów. Domyślny szablon ogólny wybieramy w module **Strony / Konfiguracja / Szablon serwisu**.

Szablony statyczne

5.3 oficial	nowy	 27.10.2021, 10:36	 SZABLONY  EDYTUJ  KASUJ
Forum 5.3	-	 28.10.2021, 12:14	 SZABLONY  EDYTUJ  KASUJ
Płatności 5.3	ee	 21.03.2022, 11:56	 SZABLONY  EDYTUJ  KASUJ
5.4	-	 08.09.2022, 10:48	 SZABLONY  EDYTUJ  KASUJ
kursy5.4	-	 16.01.2023, 10:46	 SZABLONY  EDYTUJ  KASUJ

Lista przedstawia:

- **Nazwa** - nazwa grupy
- **Opis** - dodatkowy opis grupy
- **Data utworzenia** - data wygenerowania w systemie

-  - grupa szablonów jest dostępna dla innych serwisów www zainstalowanych w platformie
-  - grupa szablonów nie może być edytowana przez redaktorów naczelnych i redaktorów.
-  **EDYTUJ** - edycja ustawień grupy szablonów
-  **KASUJ** - kasowanie grupy szablonów (program wcześniej sprawdza czy grupa nie jest nigdzie podmontowana)

Klikając na **SZABLONY** uzyskujemy listę kilkudziesięciu szablonów. Dostępne są dwie opcje:

-  **EDYTUJ** – edycja treści szablonu
-  **PRZYWRÓC** – odzyskanie szablonu z szablonów źródłowych

3. Języki

Funkcja językowa pozwala wygenerować pliki językowe dla serwisu. Plik zawiera elementy tekstowe, które są wstawiane w szablony dynamiczne i stałe. Dzięki temu tworzone są także wersje językowe. Np. : wstawienie w szablon znacznika **{lang more}** wstawi na stronie słowo „więcej”. Domyślny plik serwisu wybieramy w module **Strony / Konfiguracja / Język serwisu**.

Języki

pl5.0	lang_pl_s.php		 EDYTUJ	 KASUJ
pl5.1new	lang_pl_s.php	 	 EDYTUJ	 KASUJ
autokomis5.1	lang_pl_autokomis.php		 EDYTUJ	 KASUJ
kursy5.1	lang_pl_kursy.php		 EDYTUJ	 KASUJ

Dodaj język

Źródło szablonów * – Wybierz –

GENERUJ

Lista przedstawia:

- **Nazwa** – nazwa pliku
- **Plik źródłowy** – plik źródłowy pliku językowego
-  - plik jest dostępny dla innych serwisów www zainstalowanych platformie
-  - plik nie może być edytowany przez redaktorów naczelnych.
-  **EDYTUJ** - edycja zawartości pliku językowego
-  **KASUJ** - kasowanie pliku językowego (program wcześniej sprawdza czy plik nie jest nigdzie podmontowany)

4. Pliki serwisu

Pliki serwisu to pliki budujące warstwę graficzno-skryptową serwisu www. Są wykorzystywane w szablonach dynamicznych oraz stałych.

Dodaj Plik

Nie wybrano plików.

Plik *

 [Wgraj pliki tutaj](#)

Format : GIF, JPG, PNG, SWF (Flash), JS (JavaScript), XML, ICO, SVG, CSS
ZIP

Pliki

☐ animate.css	CSS	 PODGLĄD  KASUJ
☐ arrow.png	PNG 9.9	 PODGLĄD  KASUJ
☐ bg-1.jpg	JPG 1600/700	 PODGLĄD  KASUJ
☐ scrollSpy.js	JS (JavaScript)	 PODGLĄD  KASUJ
☐ svgxuse.js	JS (JavaScript)	 PODGLĄD  KASUJ
☐ webClass.js	JS (JavaScript)	 PODGLĄD  KASUJ

 [KASUJ](#)

Pliki serwisu

1.1. Dodawanie plików serwisu

Aby dodać nowy plik klikamy **Przeglądaj...** w formularzu **DODAJ**, następnie zaznaczamy i otwieramy odpowiednie pliki (akceptowane są pliki formatu GIF, PNG, JPG, SWF (Flash), JS (JavaScript), XML, ICO, SVG, CSS.)

Uwaga! Możliwe jest również hurtowe dodanie wielu plików, w tym celu pliki należy spakować do archiwum ZIP i wgrać archiwum. Pliki rozpakują się na serwerze.

1.2. Kasowanie plików serwisu

Aby skasować plik, klikamy  **KASUJ**. Pojawi się komunikat: **Skasować rekord(y) ?**. Po potwierdzeniu plik(i) zostanie usunięty z serwera.

Możliwe jest też wyselekcjonowanie plików do skasowania poprzez zaznaczenie pola ☒ przy

wybranych plikach i skorzystanie z funkcji **Kasuj**  **KASUJ**.

Uwaga! Przy kasowaniu należy upewnić się czy plik nie jest nigdzie wykorzystywany w szablonach strony.

5. Słowniki

Służy do deklarowania list słownikowych np.: listy miast. Słowniki mogą być wykorzystywane przez różne moduły w celu tworzenia list wyboru: w atrybutach, w polach w Bazach danych.

Słowniki

 DODAJ			
Abonamenty w bazykursow.pl	  4	 WARTOŚCI	 EDYTUJ  KASUJ
Finansowanie	  1	 WARTOŚCI	 EDYTUJ  KASUJ
Form kontaktu	  3	 WARTOŚCI	 EDYTUJ  KASUJ
Forma prawna - firmy	  18	 WARTOŚCI	 EDYTUJ  KASUJ
Formy aktywizacji - adresaci	  4	 WARTOŚCI	 EDYTUJ  KASUJ
Formy aktywizacji - rodzaje	  22	 WARTOŚCI	 EDYTUJ  KASUJ

Lista przedstawia:

- **Nazwa** - nazwa słownika
- **Ilość elementów** - ilość elementów, z których składa się słownik
-  - słownik dostępny dla innych serwisów zainstalowanych platformie
-  - słownik nie może być edytowany przez redaktorów naczelnych i redaktorów
-  **WARTOŚCI** - wejście w tryb dodawania, usuwania, modyfikacji elementów słownika
-  **EDYTUJ** - edycja ustawień słownika
-  **KASUJ** - kasowanie słownika

6. Zmienne

Funkcja pozwala wygenerować zmienną, która może mieć charakter lokalny (tylko w danym serwisie) lub globalny w całej platformie (dla wszystkich serwisów w platformie). Zmienna lokalna ma wyższy priorytet. Zmienne mogą być następnie wykorzystane w szablonach dynamicznych. Zmienna może mieć jedną wartość lub może być tablicą (array). Wartością zmiennej może być dowolny ciąg znaków - maksymalnie 255.

Zmienne wykorzystujemy w szablonie przez zapis `{lang nazwa_zmiennej}`. Aby wykorzystać zmienną w szablonie należy wpisać całość znacznika zmiennej np. `{lang telefon}`

Zmienne


+ DODAJ		
Zmienne globalne		
{lang autokomis.cena_do}	10.07.2017 14:34	EDYTUJ KASUJ
{lang autokomis.cena_od}	31.08.2016 18:28	EDYTUJ KASUJ
{lang autokomis.moc_do}	10.07.2017 14:34	EDYTUJ KASUJ
{lang autokomis.rok_od}	31.08.2016 18:28	EDYTUJ KASUJ
Zmienne lokalne		
{lang ab}	13.04.2023 12:32	EDYTUJ KASUJ
{lang profile_registration_quest}	03.08.2018 17:21	EDYTUJ KASUJ

Lista przedstawia:

- **Zapis literalny zmiennej**
- **Data aktualizacji**
-  **EDYTUJ** - edycja zmiennej
-  **KASUJ** - kasowanie zmiennej

7. Import/eksport szablonów

Szablony dynamiczne oraz pliki serwisu tworzą w całości warstwę graficzną serwisu www. Opcja pozwala na eksport szablonów do pliku XML, zawierającego wszystkie elementy w postaci binarnej.

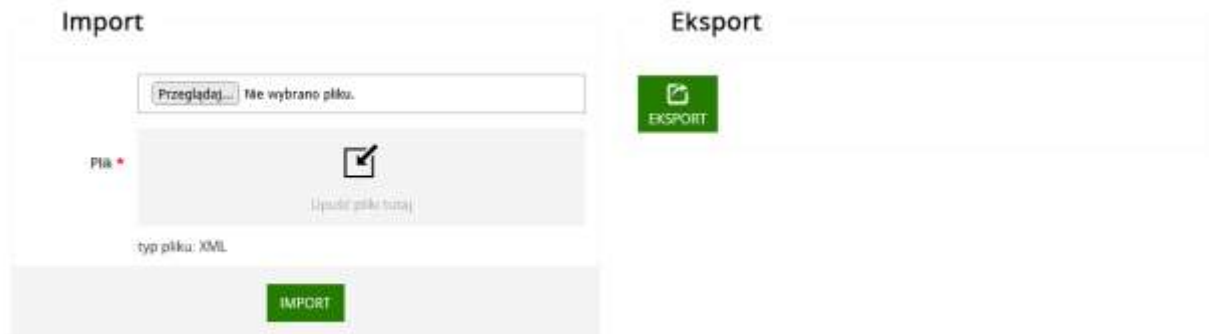

The screenshot displays two side-by-side panels. The left panel, titled 'Import', contains a file selection area with a 'Przełączaj...' button and the text 'Nie wybrano pliku.'. Below this is a large grey box with a checkmark icon and the text 'Upłóż pliki tutaj'. To the left of this box is the label 'Plik *'. Below the box, it says 'typ pliku: XML'. At the bottom of the panel is a green 'IMPORT' button. The right panel, titled 'Eksport', features a green 'EKSPORT' button with a download icon.

Plik szablonów można także zaimportować. Podczas importu program identyfikuje szablony po modułach oraz identyfikatorach, dlatego ważne jest ich odpowiednie deklarowanie. Jeśli szablony o takich identyfikatorach już istnieją, program zaproponuje ich aktualizację lub doda jako nowe. Jeśli istnieją już pliki serwisu o takich samych nazwach, program zaproponuje ich podmianę.

5. Multiserwis

Narzędzie rozbudowy platformy cms o kolejne serwisy internetowe. Jego główną zaletą jest możliwość dodania dowolnej ilości serwisów www z oddzielną strukturą menu, konfiguracją oraz wyglądem graficznym. Dodatkowymi serwisami mogą być kolejne wersje językowe.

Serwisy tworzone są automatycznie na subdomenie np. <http://subdomena.domena.pl> lub na innej dowolnej domenie.

1. Strony www

Strony WWW (5)

		
	Bazy kursów	 PODGLĄD  OPCJE
	Demo Serwisu Dealera Samochodowego	 PODGLĄD  OPCJE
	JSK Internet	 PODGLĄD  OPCJE
	Powiatowy Urząd Pracy DEMO	 PODGLĄD  OPCJE
▼ Rozwiń		

Lista przedstawia:

- ☒ nazwy serwisów
- ☒ opcję rozwijającą strukturę podrzędną (ROZWIŃ)
- ☒ informację o tym, czy serwis jest online / offline
- ☒ **PODGLĄD** - otwiera stronę www
- ☒ **OPCJE:**
 - ✓ **EDYTUJ** - edycja ustawień strony
 - ✓ **DODAJ** - dodanie serwisu
 - ✓ **PRZENIEŚ** - opcja przeniesienia do innej struktury

- ✓ **ARCHIWIZACJA** - archiwizacja jest pierwszym krokiem do usunięcia serwisu z platformy. Zarchiwizowany serwis nie jest widoczny dla użytkowników systemu, ale nie jest na trwale usunięty. Operacja jest odwracalna.

Serwis zarchiwizowany można już usunąć znając wcześniej specjalny kod autoryzujący. Po jego użyciu serwis na trwale zostaje usunięty z platformy a jego odzyskanie nie jest możliwe.

1.1. Dodawanie nowych serwisów

Kliknięcie **DODAJ** otworzy kreatora dodawania serwisów w 7 krokach.

Kreator tworzenia nowego serwisu

Krok 1

Podstawowe

Domena *

* domena serwisu bez http:// oraz www np "nazwa_domeny.pl"

Nazwa *

* maksymalnie 80 znaków, nazwa wyświetlana w systemie i na stronie

Nazwa skrócona

* maksymalnie 10 znaków, nazwa wyświetlana w systemie

Hasło

* maksymalnie 10 znaków, hasło do trybu offline serwisu

Identyfikator WWW *

* identyfikator od 2 do 3 znaków (znaki alfanumeryczne bez spacji)

Rewrite_mod ☐

* adresy podstron przyjazne dla wyszukiwarek np : http://www.domena.pl/pl/aktualności

Baza danych

Wybierz *

Język

Wybierz

Szablony statyczne

Wybierz

Liczba znaków w zajawkach

Liczba

Ustawienia Podstawowe

- ➞ **Domena** - domena przez którą ma być dostępny serwis www.
- ➞ **Nazwa** – pełna nazwa serwisu
- ➞ **Nazwa skrócona** - skrócona nazwa serwisu www
- ➞ **Hasło** – nowotworzony serwis jest dostępny w trybie offline z hasłem dostępu

- ➔ **Identyfikator URL** - skrót systemowy ułatwia identyfikację serwisu np. kiedy mamy dodanych kilka serwisów w tej samej domenie. Skrót może być 2 lub 3 znakowy np. www.policja.pl/pl, www.policja.pl/bip
- ➔ **Rewrite_mod** – tryb przedstawiania adresu url w sposób przyjazny dla wyszukiwarek i użytkownika

Baza danych

- ➔ **Wybierz** – serwis może bazować na zestawie tabel dedykowanych lub już utworzonych

Język

- ➔ **Wybierz** – plik językowa wygenerowany w module Szablony i Języki

Szablony statyczne

- ➔ **Wybierz** – zestaw szablonów statycznych wytworzonych w module Szablony i Języki

Liczba znaków w zająwkach

- ➔ **Liczba** - liczba znaków, które możemy wprowadzić w polu wstęp, standardowo jest 500.

Kolejne kroki umożliwiają skopianie szablonów i ustawień menu z innych serwisów, wybór szablonów domyślnych strony głównej i wersji alternatywnych, wpisanie rozmiarów obrazków, słów kluczowych dla SEO, skopiowanie menu z wybranego serwisu.

Po dodaniu serwisu należy nadać uprawnienia w module Użytkownicy odpowiednim grupom użytkowników.

2. Domyślne

Opcja służy do wybrania serwisu domyślnego gdy więcej serwisów w platformie ma identyczną domenę. Po wpisaniu w przeglądarce nazwy domeny bez identyfikatora serwisu właśnie ten serwis otworzy się jako pierwszy.

Domyślne Strony WWW

Domena: bazykursow.pl
☒ Bazy kursów
Domena: bip.platforma.jskinternet.pl
☒ BIP Powiatowego Urzędu Pracy Demo
Domena: demo.jskinternet.pl
☒ Demo Serwisu Dealera Samochodowego

ZAPISZ